



Płyta indukcyjna dwupalnikowa MPM MKE-11 2900W

Nr katalogowy: MKE-11

Kod EAN: 5901308014988

Producent: MPM

Czas wysyłki: 30 dni

Moc całkowita (W): 2900 W

Liczba palników / pól grzejnych: 2

Szerokość (cm): 59 cm

Głębokość (cm): 31 cm

Wysokość (cm): 7 cm

Siła napięcia (V): 220-240V

Rodzaj: Indukcyjna

Sterowanie: Elektroniczne

Budowa: Szklana

Kolor: Czarny


Rodzaj: Indukcyjna-elektryczna

Ilość palników: 2

Cena

449,00 PLN

Opis produktu

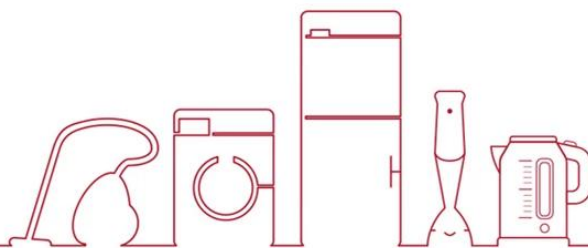

Indukcyjna kuchenka elektryczna MKE-11

Firma **MPM** oferuje kuchenkę indukcyjną z dwoma polami grzejnymi i niezależną regulacją. Ze względu na swoje rozmiary i budowę może służyć jako partner letnich wycieczek. Zabierz **MKE-11** w podróż i ciesz się smakiem pysznych, gotowanych dań na różnych krańcach świata.



Praktyczne rozwiązania

Gotowanie na indukcji to oszczędność czasu i energii. Dzięki gładkiej powierzchni **kuchenkę MKE-11** bez trudu utrzymasz w czystości. Solidnie wykonana z jednej tafli szkła i automatycznym wykrywaniem błędów zapewnia gwarancję jakości na długie lata. Wysoka moc to przede wszystkim komfort użytkowania (duże pole grzejne 200-1600 W, małe pole grzejne 200-1300 W). W **kuchence indukcyjnej MKE-11** zastosowano lampki kontrolne:

- sygnalizacja podłączenia do sieci
- wybieranie funkcji
- zakończenie pracy



Zawsze bezpiecznie

Kuchenka indukcyjna MKE-11 posiada blokadę przed przypadkowym włączeniem, którą jednym ruchem aktywujesz w panelu sterującym. To nie wszystko – nawet jeżeli zapomnisz o tej funkcjonalności po 5 sekundach bezczynności urządzenie automatycznie się wyłączy. Jeżeli odstawisz naczynie z powierzchni grzejnej **kuchenka MKE-11** zasygnalizuje to dźwiękiem i przejdzie na tryb czuwania (40 sekund).



Funkcje

- kuchenka indukcyjna z dwoma polami grzejnymi i niezależną regulacją
- wysoki poziom bezpieczeństwa:

automatyczne wyłączenie po 5 sekundach bezczynności

sygnalizacja dźwiękowa i przejście na tryb czuwania (40 sekund) w przypadku odstawienia naczynia z powierzchni grzejnej podczas gotowania

sygnalizacja dźwiękowa i przejście na tryb czuwania (40 sekund) w przypadku użycia niewłaściwego naczynia

zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem płyty grzejnej oraz wnętrza kuchenki z sygnalizacją dźwiękową

ochrona przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem napięcia w sieci elektrycznej

automatyczne wykrywanie błędów wraz z podaniem komunikatu o błędzie na wyświetlaczu

wentylator chłodzący sterowany przez mikroprocesor (włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od temperatury kuchenki)

- płyty grzejne i panel funkcyjny wykonany z jednej tafli szkła
- ceramiczna płyta indukcyjna
- dwa niezależne indukcyjne pola grzejne o średnicy 135 i 173 mm (do naczyń o średnicy od 9 do 24 cm)
- automatyczne wykrywanie naczyń do gotowania indukcyjnego
- dotykowy panel funkcyjny z wyświetlaczem LED
- timer (od 0 do 180 min.) z funkcją wyłączenia każdego pola po wybranym okresie czasu
- regulacja temperatury w zakresie: od 60°C do 240°C co 20°C
- wskaźnik mocy z możliwością regulacji w zakresie:

duże pole grzejne: 200 – 1600 W

małe pole grzejne: 200 – 1300 W

- lampka kontrolna informująca o podłączeniu urządzenia do sieci
- sygnał dźwiękowy:

podłączenia do sieci

wybieranych funkcji

zakończenia pracy

- blokada przed przypadkowym włączaniem
- gumowe nóżki antypoślizgowe

Parametry

- wymiary kuchenki (szer. x gł. x wys.): 590 x 310 x 70 mm
- zasilanie: 220-240V 50/60 Hz
- moc: 2900 W

